



Series EAS-30

Adaptadores de base A a Zócalo Polifásicos

EAS-30



Esta serie de bases para medidores fue diseñada con materiales de calidad para compañías eléctricas y sus clientes más exigentes en aplicaciones polifásicas, donde se requieren conexiones de tres o cuatro cables. También admite cargas industriales y comerciales estándar.

Los adaptadores de la serie EAS-30 de EnerTel le brindarán una forma y/o un medio más simple para reemplazar medidores polifásicos de alimentación inferior por los medidores de tipo de enchufe más modernos y nuevos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Características

- Fabricado según las especificaciones UL 414.
- Versiones autónomas con capacidad para 200 Amp.
- Fabricado en policarbonato reforzado con fibra de vidrio de alto impacto, reconocido por UL.
- Clasificación para 600 V.
- Mordazas y barras colectoras de calidad para una fiabilidad comprobada.
- El sistema de puesta a tierra de tres puntos es estándar.
- Diferentes modelos para elegir.

Clasificado CT y autónomo

- Todos los modelos con certificación CT cumplen con las normas UL.
- Tira de indicación de manipulación en la tapa de terminales.
- Tornillo de retención de tapa sellable.
- Carcasa de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, conforme con las normas UL.
- Modelos autónomos con clasificación máxima de 200 A.
- Servicio a 160A continuos.

Opciones Generales

- Muchos modelos disponen de conexiones de entrada de alimentación auxiliar.
- Interruptor de prueba integrado disponible a solicitud.
- Cables conductores extendidos disponibles para conexión directa al interruptor de prueba.
- Mordazas y barras colectoras de alta resistencia.


Seguridad

- Admite un anillo de seguridad estándar para evitar la manipulación del medidor.
- Admite precintos de seguridad estándar como de tipo pin, mariposa o candado.


Instalación

- Montaje en superficie estándar para la base (3 puntos de fijación) y estructura plug and play o el medidor, fácil instalación.

- Diagrama Base

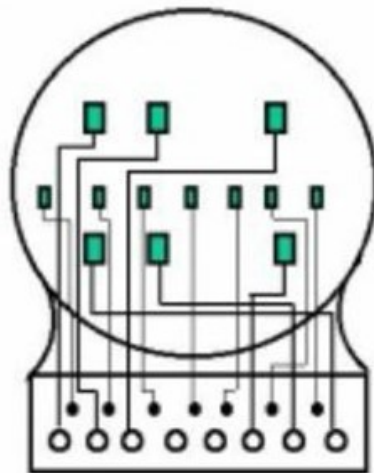

EAS-34-9S

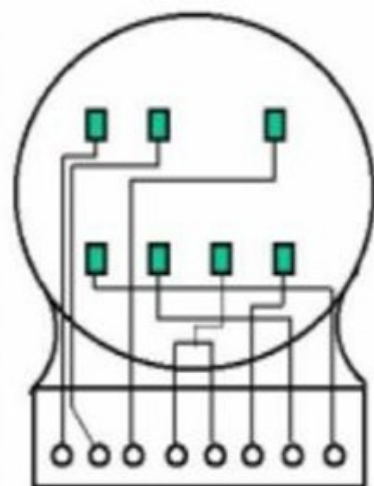

EAS-34-16S